


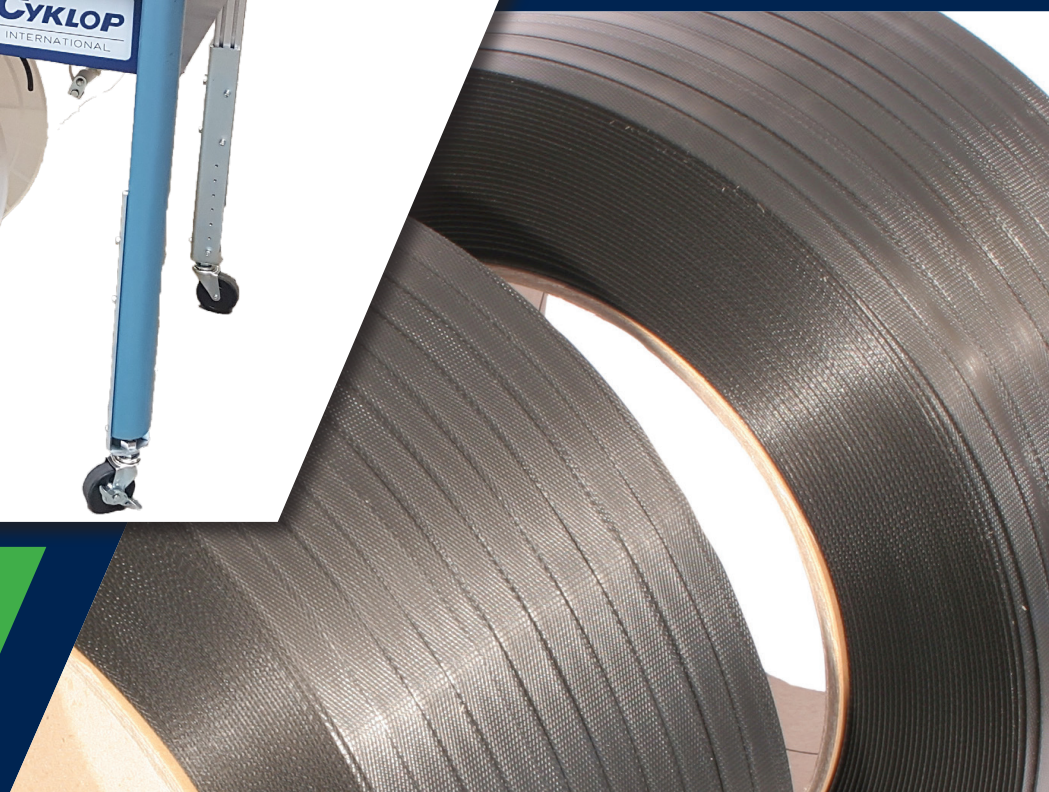

M-Pac V

UMREIFUNGSMASCHINE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Die M-Pac V ist die neueste halbautomatische Umreifungsmaschine von Cyklop. Die M-Pac V wird für das Umreifen von verschiedenen Packstücken mit Polypropylen Band eingesetzt. Mit der neuen Technologie kann man zwischen Stroke-Tension (geeignet für leichte Pakete/ Produkte die leicht eingedrückt werden) und Torque-Tension (für stärkere Spannungen) wählen. Die Schweißzeit und Temperatur sind leicht einstellbar. Damit kann man die Maschine in mannigfaltiger Anwendung einsetzen. Der Aluminiumrahmen ist höhenverstellbar und auf robusten, feststellbaren Lenkrollen ausgeführt. Zusätzlich ist die M-Pac V eine geräuscharme Maschine (57 dB) und deshalb auch z.B. in Büroräumen sehr gut einzusetzen.

Einfache Wartung

Verbesserter Zugriff zum Aggregat, So wird die (tägliche) Wartung sehr viel einfacher. Die elektrischen Teile der Maschine sind gut eingehaust in einem Extrafach vom Aggregat separiert.

Das hilft auch bei der Durchführung der (täglichen) Wartung, die M-Pac V verfügt über einen direkten Antrieb mit weniger beweglichen Teilen. Das macht sie leicht zu servicieren und hält die Wartungskosten gering. Die Tischplatte ist festgeschraubt, aber einfach zu entfernen, wenn nötig. Diese kompakte, erschwingliche, leicht zu bedienende Umreifungsmaschine bietet Zuverlässigkeit, leichte Bedienbarkeit, einfache Wartung bei niedrigen laufenden Kosten.



Technische Spezifikation:

Verbrauchsmaterial	PP : 5, 6, 9, 12, 15,5 mm
Dimensionen (BxHxT)	780 x (775-925) x 543
Produktgröße (BxH)	Min. 100 x 30 mm
Produktgewicht	Max. 40 Kg
Umreifungsband	Innendurchmesser 200 mm
	Aussendurchmesser 420 mm
	Breite 200 mm
Umreifungsbandspannung	bis zu 450N
	Hub- oder Drehmomentspannungseinstellung
Verschweissung	Heizkeil
Aufheizzeit	ca. 45 Sekunden
Maschinengewicht	56 kg
Lärmentwicklung	max. 57,2 dB
Elektrik	230 V, 1 phase, 50 Hz, 0,35 kW