



Ampag Speed

UMREIFUNGSMASCHINE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Die Ampag Speed mit einem Rahmen von ca. 550 x 400 mm ist das Einstiegsmodell für intensiven Einsatz. Die Maschine kann für verschiedene Pakete, so zB.Postsendungen, Magazine, und Kartonschachteln im Hochleistungsbereich eingesetzt werden. Die Ampag Speed verdankt Ihren Namen der Anzahl Umreifungen bis zu 65 pro Minute, die sie kontinuierlich schafft

## Vorteile


- Für PP Umreifungsband: 5, 9, 12 mm
- Elektronische Schweißtemperaturkontrolle
- Einfache sichere und bedienerfreundliche Anwendung
- Automatische Bandzufuhr und Umreifungsbandeinschuß
- Mobil mit feststellbaren Rädern
- Großer, rostfreier Stahltisch
- Elektronische Bandspannungskontrolle

## Optionen

- Andere Rahmengrößen
- Schalter zur Umreifungsauslösung im Tisch



**< Hier klicken für ein Video der AMPAG SPEED**

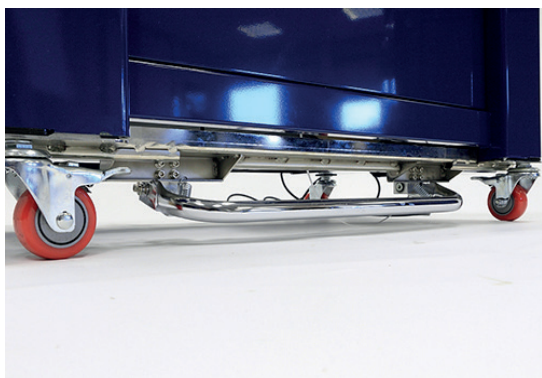

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Umreifungsanzahl	Bis 65 Zyklen/Minute
Umreifungsmaterial	PP Band 5, 9 and 12 mm breit
Abmessungen (B x H x L)	840 x 1325 x 652 mm
Packstückgröße (B x H)	Min. 70 x 20 mm
	Max. 550 x 400 mm
Packstückgewicht	Max. 40 kg
Umreifungsbandspule	Innendurchmesser 200 mm
	Außendurchmesser 420 mm
	Breite 190 mm
Strap tension	Einstellbare Bandspannung bis 450 N
Verschußart	Heizkeil
aufwärmzeit	25 Sekunden
Maschinengewicht	157 -166 kg