

CT 102 SD

KARTONKLEBEMASCHINE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Klebeband wird oft zum Verkleben von Kartonschachteln benötigt. Der Cyklop Selbstklebebandautomat wird zum schnellen Verschließen von Schachteln oder Kartons eingesetzt. Zusätzlich kann das Klebeband mit Informationen bedruckt werden. Markieren Sie Ihre Packstücke mit einem Logo, Firmendaten oder einem QR Code. Das vorrangige Ziel ist es Produkte schnell und kostengünstig zu verpacken, die Pakete beschädigungsfrei zu lagern und sicher zu transportieren. Dadurch können die Pakete Diebstahlsicher und im perfektem Zustand bei Ihren Kunden ankommen. Verpackungsklebeband kann außerdem noch manuell, mit einem Tischspender oder mit einem Klebeautomaten auf das Produkt aufgebracht werden.

### Halbautomatische Maschine

Der CT 102 SD ist ein halbautomatischer Kartonverschließer der Einstiegsklasse. Er ist für 50 mm PP- oder PVC-Band gut geeignet. Nach dem Befüllen des Kartons faltet der Bediener die Klappen und führt den Karton manuell in die Maschine ein. Danach wird er unten und oben automatisch mit Klebeband verschlossen. Die Maschine lässt sich einfach manuell auf die gewünschte Breite und Höhe einstellen. Der Transport der Kartons erfolgt über motorisierte Seitenförderer, die die Kartons perfekt ausrichten und eine gute Abdichtung garantieren. Die Maschine wird standardmäßig ohne Förderbänder und Räder geliefert, diese sind selbstverständlich zusätzlich bestellbar. Mit der CT 102 SD ist es möglich, Hunderte von Paketen pro Tag professionell zu versiegeln.




Standardversion vom CT 102 SD

### Options:

- Front- und Heckförderbänder
- Lenkrollen
- 100 Kartons pro Stunde

[< Klicken Sie hier für ein Video vom CT 102 SD >](#)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Maschinenabmessungen (HxBxT)	1.237 x 1.620 x 804 mm
Arbeitshöhe (mit Rädern 140 mm)	600 - 800 mm
Verschluss	Oben und unten
Verbrauchsmaterial	PP Band
Rollendurchmesser außen	350 mm (Max.)
Rollendurchmesser innen	76 mm
Rollenbreite	50 mm
Paketlänge	Min. 150 mm - Max. ∞
Paketbreite	150 mm - 500 mm
Pakethöhe	120 mm - 500 mm
Kapazität	100 Pakete / Stunde
Transport	Seitlich - 20 Meter / Minute
Schutzart	IP 54
Leistung	230 V / 50 Hz / 1 Phase / 450 Watt
Gewicht	131 kg

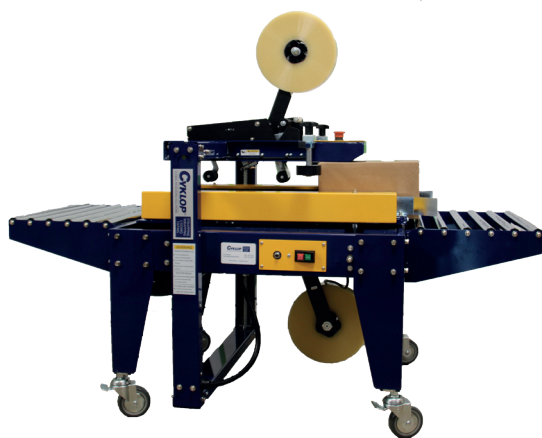

CT 102 mit Förderbändern und Lenkrollen