

CT 102 SD

TAPE MASKINE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Tapening er påføring af et klæbebånd på for eksempel en kasse eller anden overflade. I emballageindustrien bruges tape ofte til at lukke noget, i de fleste tilfælde en kasse eller pakke. Derudover bruges tape også til at samle produkter, markere, kommunikere en besked eller forhindre tyveri.

Det ultimative mål med tapening er at gemme og / eller sende dine produkter uden skader, så de ender i perfekt stand hos din kunde. Tape kan påføres manuelt med en borddispenser.

### Semiautomatisk tapemaskine

CT 102 SD er en entry-level semiautomatisk tapemaskine i høj kvalitet, der er velegnet til 50 mm PP tape.

Maskinen leveres standard uden transporthjul og ind- og udløbsrullebane, men dette kan naturligvis tilkøbes.

Operatøren samler klapperne i bunden og lukker kassen derved og indfører den manuelt i maskinen. Bunden forsegles derefter automatisk med tape. Maskinen kan let justeres manuelt til den ønskede bredde. Kasserne transporteres med motoriserede sidetransportbånd, så de er perfekt justeret og en god lukning er sikret. Med CT 102 SD er det muligt at lukke hundredvis af kasser om dagen professionelt.

### Optioner:

- Ind- og udløbsrullebane
- Transporthjul




Standardversion CT 102 SD

[< KLIK HER FOR AT SE VIDEO AF CT 102 SD >](#)

### Tekniske specifikationer:

Dimensioner (H x B x D)	1.237 x 1.620 x 804 mm
Arbejdshøjde (med hjul 140 mm)	600 - 800 mm
Tapeplacering	Bund og top
Tapetyper	PP Tape
Udvendig tapediameter	Maks. 350 mm
Kernediameter	76 mm
Tapebredde	50 mm
Kassestørrelse længde	min 150 mm - max ∞
Kassestørrelse bredde	150 mm - 500 mm
Kassestørrelse højde	120 mm - 500 mm
Kapacitet	100 kasser / timen
Transporthastighed	Sidetransport 20 m /min.
Beskyttelse	IP 54
Strøm	230 V / 50 Hz / 1 fase / 450 W
Vægt	131 kg

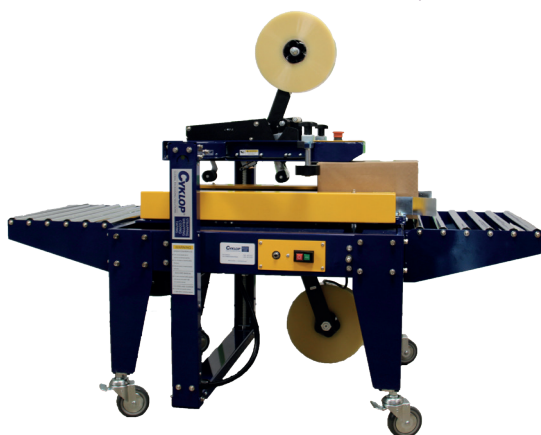

CT 102 med ind/udløbsrullebane og transporthjul